

Cintas adhesivas y espumas para montaje de placas en flexografía

CATÁLOGO



Cintas adhesivas **suaves**



Cintas adhesivas **rigidas**



Espumas amortiguadoras











Cintas adhesivas rígidas y textiles

Cintas Suaves

La gama de cintas suaves BiesSse® ofrecen calidad de impresión y costes competitivos. Gracias a su estructura de mayor elasticidad, este tipo de cintas proveen mejor rendimiento de impresión a diferencia de las cintas adhesivas rígidas. Se caracterízan por ser construidas sobre varios tipos de soporte suave, diferentes espesores en combinación de adhesivos y liners.

BS GRAFIX

BS GRAFIX se caracteriza por tener una película plastica de soporte con adhesivo caucho natural (estilo húmedo) y un balance entre media y alta adherencia en los dos lados. Se utiliza principalmente en impresión de películas flexibles y pre impresión de cartón corrugado.

BS FLEX

La serie BS FLEX se caracteriza por tener soporte textil y adhesivo de caucho natural (estilo húmedo), con un balance entre media – alta adherencia en los dos lados de la cinta. Estas series se utilizan principalmente en post impresión de cartón corrugado.



Cintas Rígidas

La gama de cintas adhesivas rígidas BiesSse®, son utilizadas entre los más amplios mercados de impresión flexible, ideal para montajes de cliché con soporte de poliéster en post print como etiquetas y embalaje flexibles.

BS FIRM

La gama de BS FIRM cumple con todos los niveles de adhesión y espesores requeridos. Estas cintas se caracterizan portener variedad de presentaciones como la construcción del soporte basada en una película rígida de PVC en combinación de espesores, adhesivos y liners.



BIELLIE"

S Cintas adhesivas suaves

BIEIITE **BS GRAFIX**

300 SOFT

espesor 0.30 mm 11.8 mil



BIEIJIE **BS FLEX**

400 LC

espesor 0.40 mm 15.7 mil



380 FLAT

espesor 0.38 mm 15 mil



Especificaciones técnicas

Cintas adhesivas suaves rangos disponibles

| Producto | SOFT | LC | FLAT |
|---------------|------|----|------|
| BS GRAFIX 300 | | | |
| BS FLEX 380 | | | |
| BS FLEX 400 | | | |

Color del soporte

Color del liner

Presentación de soportes

| Tipo | SOFT | LC | FLAT |
|--------------------------|------|----|------|
| Film de PVC plastificado | • | | |
| Tejido de PET | | • | • |

Presentación de liners

| Tipo | SOFT | LC | FLAT |
|--------------------------------|------|----|------|
| Papel crepado recubierto de PE | | S | |
| Papel siliconado | S | | S |

S Liner siliconizado

Rendimiento del adhesivo

| Lado | SOFT | LC | FLAT |
|---------------------------------|------|----|------|
| Lado protegido (lado clichè) | | | |
| Lado abierto (lado camisa) | | | |

El nivel de adhesión indicada no hace referencia a valores Peel Adhesion, sino a valores del producto en la aplicación.

Adhesivo base caucho

BIE!!!E



Cintas adhesivas rigidas

BIEIITE **BS FIRM EP**

BIEIITE **BS FIRM OPP LF**

100 EP

espesor 0.10 mm 3.9 mil

100 OPP LF

espesor 0.10 mm 3.9 mil

150 EP

espesor 0.15 mm 5.9 mil

150 OPP LF

espesor 0.15 mm 5.9 mil

200 EP

espesor 0.20 mm 7.9 mil

200 OPP LF

espesor 0.20 mm 7.9 mil

250 EP

espesor 0.25 mm 9.8 mil

250 OPP LF

espesor 0.25 mm 9.8 mil

300 EP

espesor 0.30 mm 11.8 mil

300 OPP LF

espesor 0.30 mm 11.8 mil

BS FIRM B

S PIKM E

100 B

espesor 0.10 mm 3.9 mil



BIE###

BS FIRM DS

100 DS

espesor 0.10 mm 3.9 mil



150 B

espesor **0.15 mm 5.9 mil**



100 DS WHITE

espesor 0.10 mm 3.9 mil



200 B

espesor 0.20 mm 7.9 mil




250 B

espesor 0.25 mm 9.8 mil



300 B

espesor **0.30 mm 11.8 mil**



BIEIITE

Especificaciones técnicas

Cintas adhesivas rigidas rangos disponibles

| Producto | EP | OPP LF | В | DS |
|-------------|-----|--------|---------|--------|
| BS FIRM 100 | ₩ • | | | ₩ • ○* |
| BS FIRM 150 | | ₩ ○* | ₩ • | |
| BS FIRM 200 | ₩ • | ₩ ○ | | |
| BS FIRM 250 | ₩ • | | ₩ • | |
| BS FIRM 300 | | | | |

| \bigcirc | Color | del | line |
|------------|-------|-----|------|
| | | | |

Soportes disponibles

| Tipo | EP | OPP LF | В | DS |
|--------------------|----|--------|---|----|
| Film de PVC rígido | • | • | • | • |

Liners disponibles

| Tipo | EP | OPP LF | В | DS |
|--|----|--------|---|----|
| Film de PVC corrugado | | | N | |
| Papel siliconado | | | | S |
| Film de PP gofrado piel de naranja baja fricción | | S | | |
| Film de PP crepado | S | | | |

S Liner siliconizado

Rendimiento del adhesivo

| Lado | EP | OPP LF | В | DS |
|---------------------------------|----|--------|---|----|
| Lado protegido (lado clichè) | | | | |
| Lado abierto (lado camisa) | | | | |

El nivel de adhesión indicada no hace referencia a valores Peel Adhesion, sino a valores del producto en la aplicación.

Adesivo base caucho

[#] Transparente

Productos disponibles bajo requerimiento

⁽N) Liner no siliconado



Recomendaciones

| | Espesor | de cliché Aplicación | | | Aplicación | | Soporte | de cliché | |
|----------|---------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Producto | Medio | Alto | Banda ancha | Banda estrecha | Post impresión | Cilindro metálico | Cilindro de aluminio | Pre montaje sobre hoja de Mylar® | Manga rígida |

SUAVES

| BS GRAFIX SOFT | • | • | • | • | • | • | • | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| BS FLEX LC | • | • | | • | • | • | • | |
| BS FLEX FLAT | • | • | | • | • | • | • | |

RIGIDAS

| BS FIRM EP | • | • | | • | • | • | • | • | • |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS FIRM OPP LF | • | | | • | • | • | • | • | • |
| BS FIRM B | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| BS FIRM DS | • | • | • | • | • | • | • | | • |

Ideal

Idóneo


BIE!!!E

La alta calidad de impresión en post print se basa en el amortiguamiento


La **gama de MS FOAM BiesSse**® se utiliza principalmente para alta calidad de impresión post print de cartón corrugado. La celda cerrada de la espuma de polietileno ofrece **alta resistencia y resilencia**, ambos optimizan la calidad del proceso de impresión. Permite la reducción en el espesor de la placa, asegura un excelente amortiguamiento, absorbe la vibración en alta velocidad, evita el aplastamiento de la lámina, reduce la ganancia de punto y el efecto washboard.

La gama de MS FOAM está disponible en dos versiones con **diferentes espesores**: MS FOAM SA (autoadhesivo) espuma con adhesivo protegido con liner de papel y MS FOAM PET con una película laminada de poliéster.

MS FOAM SA

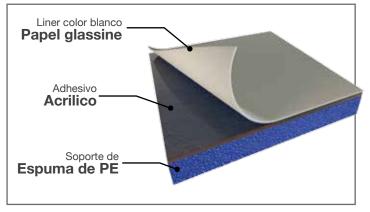

MS FOAM PET

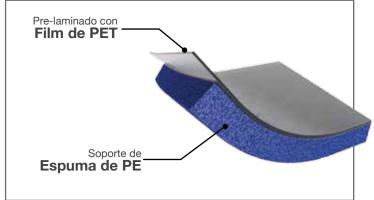

| Espesor de espuma (mm) Mínimo garantizado | MS FOAM SA |
|--|-----------------|
| 1.10 | MS FOAM 1100 SA |
| 1.70 | MS FOAM 1700 SA |
| 2.10 | MS FOAM 2100 SA |
| 2.60 | MS FOAM 2600 SA |

| Espesor de espuma (mm) Mínimo garantizado | MS FOAM PET |
|--|------------------|
| 1.10 | MS FOAM 1100 PET |
| 1.70 | MS FOAM 1700 PET |
| 2.10 | MS FOAM 2100 PET |
| 2.60 | MS FOAM 2600 PET |

Espesor lámina PET: 0.25 mm



MS FOAM 1700 SA



MS FOAM 1700 PET

Sus desafíos, nuestra misión

Grupo BiesSse, ha iniciado operaciones dentro del Mercado Global por más de **40 años**, somos especialistas en la producción y conversión de cintas adhesivas de muy alto desarrollo tecnológico.

La experiencia y el avanzado know-how adquirido durante años, en combinación con el compromiso en investigación y desarrollo hace de grupo BiesSse ganador de una posición de liderazgo sobre varios mercados, mediante dos compañías distintivas que operan en estrecha sinergía:

- BiesSse Tape Solutions S.p.A., negocio principal de la empresa
- BiesSse Equipment Solutions S.r.l., diseño y producción de Equipo Industrial y Software.

La misión de BiesSse es desarrollar soluciones integrales, anticipandose a la creciente demanda de necesidades futuras del Mercado. Innovar en los procesos industriales más desafiantes con apoyo a los clientes y en la búsqueda de soluciones que cumplan sus requerimientos.

La planta productiva de BiesSse Tape (más de 11,000 m²) y las unidades de manufactura BiesSse Equipment (más de 2000 m²) están equipadas con instalaciones modernas y de vanguardia, en línea con los procedimientos más avanzados de Lean Manufacturing.

Grupo BiesSse con sede en Sedriano, Milán (Italia), opera alrededor del mundo por medio de subsidiarias en Austria, Brasil, China y México, fuertemente comprometido con una fuerza de trabajo local profesional. La presencia directa en los mercados y áreas geográficas hacen posible una respuesta rápida y eficiente al cliente, cubriendo sus exigencias con asistencia y soporte.

BiesSse Tape Solutions S.p.A.

Via Luigi Galvani 2/4 - 20018 Sedriano - Milán - Italia Teléfono: +39 02 9011 1118 - Fax: +39 02 9011 0382 info.tapes@biessseworld.com



BiesSse Equipment Solutions S.r.l.

Via Cartesio 7/B - 20018 Sedriano - Milán - Italia Teléfono: +39 02 9011 1118 - Fax: +39 02 9011 0382 info.equipment@biesSseworld.com





BiesSse GmbH Lofererstrasse 56 A-6322 Kirchbichl - Tirol Austria Teléfono: +43 (0)5332 20950 Fax: +43 (0)5332 20955 biesSsegmbh@biesSseworld.com



BiesSse do Brasil LTDA
Rua 13 de Maio, 509
83.323.170 Pinhais - PR
Brasil
Teléfono: +55 (0)41 3667 6026
biesSsedobrasil@biesSseworld.com



Changzhou BiesSse Tape Technology Co. Ltd

Unit 13-A, Yuehai Industrial Park Huange West R388 -Xinbei District Changzhou - Jiangsu China

Teléfono: +86 (0)519 6981 3957 biesSsechina@biesSseworld.com



BiesSse Mexico S. De R.L. De C.V. Segunda Cerrada 18 de Marzo s/n Col. San Juan Zacazontla - Tonanitla México

Teléfono: +52 (0)55 2926 0273 biesSsemexico@biesSseworld.com



Innovación de procesos mediante:

Soluciones en Cintas Adhesivas

Cintas adhesivas especiales con alto desarrollo tecnológico para las aplicaciones industriales más desafiantes

Soluciones en **Equipos Industriales** Innovador y vanguardista diseño de equipos

para aplicaciones de cintas adhesivas

Soluciones en Software

Software multiplataforma fácil de usar, para la automatización industrial



www.biesSseworld.com